




BEMET.net Spółka z o.o.
PL 46-282 Lasowice Wielkie 95 a
Telefon: 0048 77 / 4175300 Fax: 0048 77 / 4175302
e-mail: info@bemet.pl

TECHNIKA MODUŁOWEJ ZABUDOWY POJAZDÓW



półko-regał MR



nadstawka wannowa BB



półka na pojemniki SS



półko-regał MRO



szafa z półkami LK na kasety



stół UWB.K



kasety OK, GK



podstawa modułowa OB



cokoły SO

pojemnik na segregatory ORD



uchwyt butli GH-10



szafa KS

szafa z szufladami VLK



SZAFY PODPODŁOGOWE VLPP

Szafy podłogowe montowane pomiędzy podłogami.

Obciążenie do 150 kg na szufladę.

Idealne rozwiązanie do małych pojazdów.

W standardzie 3 przegrody w każdej szufladzie (istnieje możliwość zamówienia dodatkowych przegród).

typ	VLPP 52.75	VLPP 52.75.2	VLPP 52.100	VLPP 52.100.2	VLPP 52.125	VLPP 52.125.2	VLPP 52.150	VLPP 52.150.2
szerokość	507	507	507	507	507	507	507	507
głębokość	760	760	1014	1014	1267	1267	1521	1521
wysokość	272	272	272	272	272	272	272	272
wysokość szuflad	1x205	2x84	1x205	2x84	1x205	2x84	1x205	2x84
ciężar	26.0	28.0	32.0	34.0	39.0	43.0	48.0	52.0

COKOŁY SO

Element niezbędny w pojazdach z wysokim nadkolem.

Konieczne przy podwyższaniu szaf i podstaw modułowych.

5 rodzajów szerokości, 3 rodzaje głębokości.

typ	SOS 75	SOS 100	SOS 125	SOS 150	SO 50	SO 75	SO 100	SO 125	SO 150	SOT 50	SOT 75	SOT 100	SOT 125	SOT 150
szerokość	760	1014	1267	1521	507	760	1014	1267	1521	507	760	1014	1267	1521
głębokość	260	260	260	260	360	360	360	360	360	460	460	460	460	460
wysokość	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
ciężar	2.7	3.3	4.1	5.0	2.7	3.3	3.9	4.6	5.3	3.0	4.1	4.6	5.1	5.6

PODSTAWY MODUŁOWE OB

Podstawy maskujące nadkole w samochodzie.

Uchylnie drzwi z zamkiem zatraskowym zabezpieczającym przed otwarciem.

5 rodzajów szerokości, 3 rodzaje głębokości, 2 rodzaje wysokości.

Element bazowy do montowania szaf, półko-regałów i półko-pojemników.

Umożliwiają przechowywanie dodatkowych narzędzi i elementów wyposażenia samochodu.



typ	OBS 75	OBS 100	OBS 125	OBS 150	OB 50	OB 75	OB 100	OB 125	OB 150	OBT 50	OBT 75	OBT 100	OBT 125	OBT 150
szerokość	760	1014	1267	1521	507	760	1014	1267	1521	507	760	1014	1267	1521
głębokość	260	260	260	260	360	360	360	360	360	460	460	460	460	460
wysokość	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377
ciężar	12.0	14.5	16.0	18.5	11.5	13.0	16.0	18.5	20.6	12.0	14.0	17.5	20.0	22.5



typ	OBH 75	OBH 100	OBH 125	OBH 150	OBHT 75	OBHT 100	OBHT 125	OBHT 150
szerokość	760	1014	1267	1521	760	1014	1267	1521
głębokość	360	360	360	360	460	460	460	460
wysokość	482	482	482	482	482	482	482	482
ciężar	16.5	19.2	23.7	26.4	17.9	21.7	25.6	28.8



Można dostarczać w wersji bez drzwi (OB.Z)

PODSTAWY MODUŁOWE OB/KLT

Podstawy maskujące nadkole w samochodzie typu KLT z drzwiami podnoszonymi.

5 rodzajów szerokości, 3 rodzaje głębokości.

Element bazowy do montowania szaf, półko-regałów i półko-pojemników.

Umożliwiają przechowywanie dodatkowych narzędzi i elementów wyposażenia samochodu.



typ	OBS 75/KLT	OBS 100/KLT	OBS 125/KLT	OBS 150/KLT	OB 50/KLT	OB 75/KLT	OB 100/KLT	OB 125/KLT	OB 150/KLT	OBT 50/KLT	OBT 75/KLT	OBT 100/KLT	OBT 125/KLT	OBT 150/KLT
szerokość	760	1014	1267	1521	507	760	1014	1267	1521	507	760	1014	1267	1521
głębokość	260	260	260	260	360	360	360	360	360	460	460	460	460	460
wysokość	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377
ciężar	11.6	15.5	17.3	19.8	12.1	13.8	17.0	19.6	21.9	13.0	14.8	18.5	21.1	23.8

PODSTAWY MODUŁOWE ZE STOŁAMI UWB

Stół wysuwany z podstawy modułowej, zintegrowany z podstawą, w wersji prawej i lewej.

Możliwość schowania po zakończeniu pracy.

Zabezpieczony przed przemieszczaniem podczas pracy i transportu.

Imadło i noga wspierająca za dodatkową opłatą.



typ	OB 75+UWB.L	OB 75+UWB.R	OB 100+UWB.L	OB 100+UWB.R	OB 125+UWB.L	OB 125+UWB.R	OB 150+UWB.L	OB 150+UWB.R	OBT 100+UWB.L	OBT 100+UWB.R	OBT 125+UWB.L	OBT 125+UWB.R	OBT 150+UWB.L	OBT 150+UWB.R
szerokość	760	760	1014	1014	1267	1267	1521	1521	1014	1014	1267	1267	1521	1521
głębokość	360	360	360	360	360	360	360	360	460	460	460	460	460	460
wysokość	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377
ciężar	17.8	17.8	25.2	25.2	29.8	29.8	31.9	31.9	26.7	26.7	27.0	27.0	33.8	33.8

SZAFY Z SZUFLADAMI VLK

Różnorodny system szaf do transportu i przechowywania narzędzi i materiałów w samochodzie.

Szafy w 3 rodzajach szerokości, 3 rodzajach głębokości, 4 rodzajach wysokości.

Wysokość szuflad 70, 90, 140, 170, 200 lub 300 mm.

Szuflady podzielone przegrodami.

Blokada zabezpieczająca i centralny zamek zamykający wszystkie szuflady za dodatkową opłatą.



typ	VLK 52.1	VLK 52.2	VLK 52.21	VLK 52.3	VLKT 52.1	VLKT 52.2	VLKT 52.21	VLKT 52.3	VLK 53.1
szerokość	507	507	507	507	507	507	507	507	507
głębokość	360	360	360	360	460	460	460	460	360
wysokość	272	272	272	272	272	272	272	272	377
wysokość szuflad	1x200	2x90	1x70/1x140	3x70	1x200	2x90	1x70/1x140	3x70	1x300
ciężar	11.2	13.7	12.9	15.6	11.5	13.1	14.0	16.7	14.1



typ	VLK 53.2	VLK 53.21	VLK 53.3	VLK 53.31	VLKT 53.1	VLKT 53.2	VLKT 53.21	VLKT 53.3	VLKT 53.31
szerokość	507	507	507	507	507	507	507	507	507
głębokość	360	360	360	360	460	460	460	460	460
wysokość	377	377	377	377	377	377	377	377	377
wysokość szuflad	1x90/1x200	1x140/1x170	3x90	1x70/1x90/1x140	1x300	1x90/1x200	1x140/1x170	3x90	1x70/1x90/1x140
ciężar	16.4	16.2	18.7	18.8	15.6	17.7	17.7	20.8	20.8



typ	VLK 54.2	VLK 54.21	VLK 54.3	VLK 54.31	VLK 54.32	VLK 54.4	VLK 54.41	VLK 54.51	VLK 54.6
szerokość	507	507	507	507	507	507	507	507	507
głębokość	360	360	360	360	360	360	360	360	360
wysokość	482	482	482	482	482	482	482	482	482
wysokość szuflad	2x200	1x90/1x300	2x90/1x200	3x140	1x90/1x140/1x170	4x90	2x70/2x140	4x70/1x140	6x70
ciężar	19.3	17.2	21.6	21.4	21.4	24.1	24.0	26.3	29.3



typ	VLKT 54.2	VLKT 54.21	VLKT 54.3	VLKT 54.31	VLKT 54.32	VLKT 54.4	VLKT 54.41	VLKT 54.51	VLKT 54.6
szerokość	507	507	507	507	507	507	507	507	507
głębokość	460	460	460	460	460	460	460	460	460
wysokość	482	482	482	482	482	482	482	482	482
wysokość szuflad	2x200	1x90/1x300	2x90/1x200	3x140	1x90/1x140/1x170	4x90	2x70/2x140	4x70/1x140	6x70
ciężar	20.5	21.5	23.6	23.7	23.6	26.7	26.7	29.7	32.7



typ	VLK 56.2	VLK 56.3	VLK 56.4	VLK 56.5	VLK 56.52	VLK 56.6	VLKT 56.2	VLKT 56.3	VLKT 56.4
szerokość	507	507	507	507	507	507	507	507	507
głębokość	360	360	360	360	360	360	460	460	460
wysokość	692	692	692	692	692	692	692	692	692
wysokość szuflad	2x300	3x200	2x90/2x200	4x90/1x200	2x90/3x140	6x90	2x300	3x200	2x90/2x200
ciężar	24.0	27.3	29.7	31.9	32	32.5	24	27.6	30.7



typ	VLKT 56.5	VLKT 56.52	VLKT 56.6	VLKS 73.2	VLKS 73.3	VLK 73.1	VLK 73.2	VLK 73.21	VLK 73.3
szerokość	507	507	507	760	760	760	760	760	760
głębokość	460	460	460	260	260	360	360	360	360
wysokość	692	692	692	377	377	377	377	377	377
wysokość szuflad	4x90/1x200	2x90/3x140	6x90	1x90/1x200	3x90	1x300	1x90/1x200	1x140/1x170	3x90
ciężar	35.6	35.8	36.9	18.7	21.8	17.0	20.7	20.1	23.0



typ	VLK 73.31	VLKT 73.2	VLKT 73.21	VLKT 73.3	VLKT 73.31	VLKS 74.2	VLKS 74.3	VLKS 74.4	VLK 74.2
szerokość	760	760	760	760	760	760	760	760	760
głębokość	360	460	460	460	460	260	260	260	360
wysokość	377	377	377	377	377	482	482	482	482
wysokość szuflad	1x70/1x90/1x140	1x90/1x200	1x140/1x170	3x90	1x70/1x90/1x140	2x200	2x90/1x200	4x90	2x200
ciężar	23.1	22.7	23.1	26.9	27.2	24.5	25.0	27.7	24.7



typ	VLK 74.3	VLK 74.31	VLK 74.32	VLK 74.4	VLK 74.41	VLK 74.51	VLK 74.6	VLKT 74.2	VLKT 74.3
szerokość	760	760	760	760	760	760	760	760	760
głębokość	360	360	360	360	360	360	360	460	460
wysokość	482	482	482	482	482	482	482	482	482
wysokość szuflad	2x90/1x200	3x140	1x90/1x140/1x170	4x90	2x70/2x140	4x70/1x140	6x70	2x200	2x90/1x200
ciężar	26.9	25.6	26.6	29.3	29.7	33.6	37.6	24.8	29.0



typ	VLKT 74.31	VLKT 74.32	VLKT 74.4	VLKT 74.41	VLKT 74.51	VLKT 74.6	VLK 76.2	VLK 76.3	VLK 76.4
szerokość	760	760	760	760	760	760	760	760	760
głębokość	460	460	460	460	460	460	360	360	360
wysokość	482	482	482	482	482	482	692	692	692
wysokość szuflad	3x140	1x90/1x140/1x170	4x90	2x70/2x140	4x70/1x140	6x70	2x300	3x200	2x90/2x200
ciężar	29.8	29.4	33.2	33.8	37.8	41.8	28.1	32.2	35.3



typ	VLK 76.5	VLK 76.6	VLKS 103.2	VLKS 103.3	VLK 103.1	VLK 103.2	VLK 103.21	VLK 103.3	VLK 103.31
szerokość	760	760	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
głębokość	360	360	260	260	360	360	360	360	360
wysokość	692	692	377	377	377	377	377	377	377
wysokość szuflad	4x90/1x200	6x90	1x90/1x200	3x90	1x300	1x90/1x200	1x140/1x170	3x90	1x70/1x90/1x140
ciężar	38.4	41.5	23.6	26.2	22.5	24.9	24.8	27.4	27.7



typ	VLKT 103.2	VLKT 103.21	VLKT 103.3	VLKT 103.31	VLKS 104.2	VLKS 104.3	VLKS 104.4	VLK 104.2	VLK 104.3
szerokość	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
głębokość	460	460	460	460	260	260	260	360	360
wysokość	377	377	377	377	482	482	482	482	482
wysokość szuflad	1x90/1x200	1x140/1x170	3x90	1x70/1x90/1x140	2x200	2x90/1x200	4x90	2x200	2x90/1x200
ciężar	29.5	30.3	32.8	34.1	28.7	30.8	33.4	30.4	32.9



typ	VLK 104.31	VLK 104.32	VLK 104.4	VLK 104.41	VLK 104.51	VLK 104.6	VLKT 104.2	VLKT 104.3	VLKT 104.31
szerokość	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
głębokość	360	360	360	360	360	360	460	460	460
wysokość	482	482	482	482	482	482	482	482	482
wysokość szuflad	3x140	1x90/1x140/1x170	4x90	2x70/2x140	4x70/1x140	6x70	2x200	2x90/1x200	3x140
ciężar	31.7	32.7	35.3	35.6	39.6	43.5	34.5	37.8	39.6




typ	VLK 53.2-1	VLK 53.1-2	VLK 54.2-2	VLK 54.2-1	VLK 54.1-2	VLK 54.1-3
szerokość	507	507	507	507	507	507
głębokość	360	360	360	360	360	360
wysokość	377	377	482	482	482	482
kasety/szuflady	2 kasety 66/1x90	1 kaseta 66/2x90	2 kasety 66/2x90	2 kasety 66/1x200	1 kaseta 66/1x90/1x200	1 kaseta 66/3x90
ciężar	15.3	16.5	20.1	17.8	19.0	21.2



typ	VLKT 104.32	VLKT 104.4	VLKT 104.41	VLKT 104.51	VLKT 104.6
szerokość	1014	1014	1014	1014	1014
głębokość	460	460	460	460	460
wysokość	482	482	482	482	482
wysokość szuflad	1x90/1x140/1x170	4x90	2x70/2x140	4x70/1x140	6x70
ciężar	38.6	41.1	44.1	47.8	51.9



W standardzie 3 przegrody w każdej szufladzie (istnieje możliwość zamówienia dodatkowych przegród).
Obciążenie dopuszczalne ciągle płaszczyzny dna szuflady wynosi 40 kg.

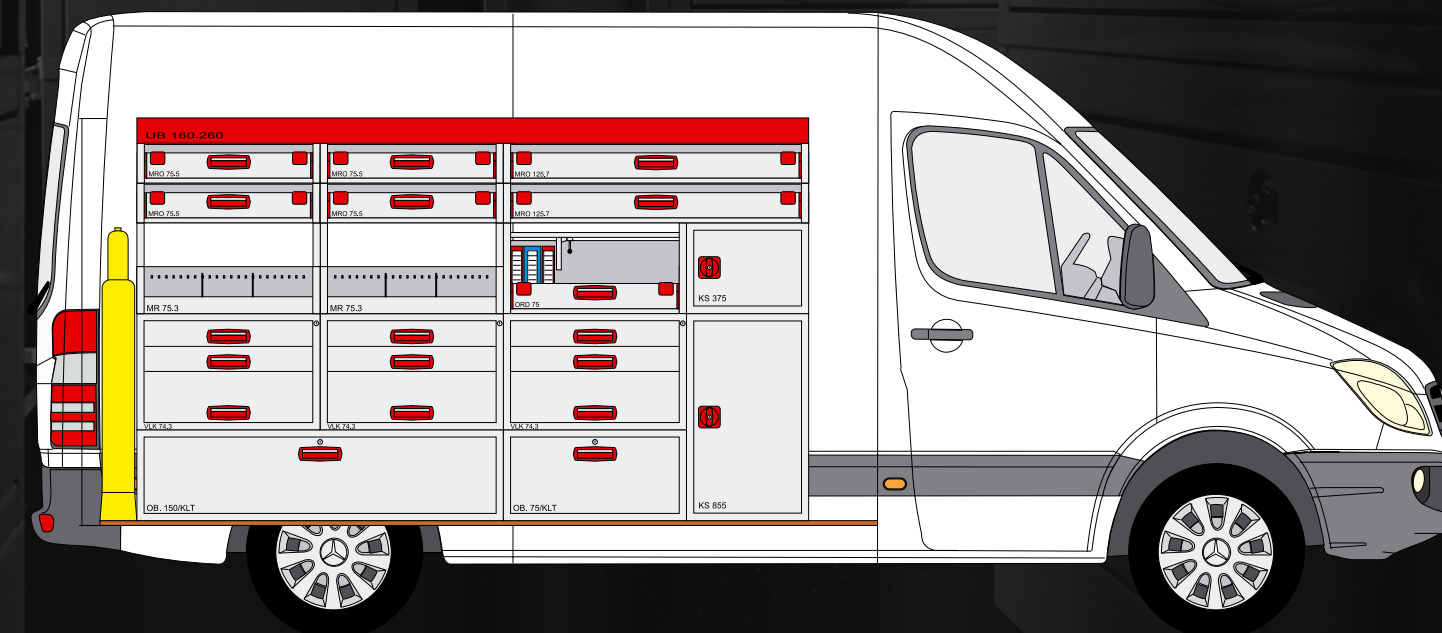

W opcji dostępna ściana tylna wzmocniająca (HS).

W standardzie 3 przegrody w każdej szufladzie (istnieje możliwość zamówienia dodatkowych przegród).

W opcji dostępny wkład krzyżowy (VLE).

Obciążenia dopuszczalne ciągle płaszczyzny dna szuflady wynosi 40 kg.

SZAFY BOCZNE Z SZUFLADAMI BVLK

Umożliwiają dostęp od strony drzwi bocznych samochodu.

Różnorodny system szaf do transportu i przechowywania narzędzi i materiałów w samochodzie.

Szafy w 2 rodzajach szerokości, 2 rodzajach głębokości, 2 rodzajach wysokości.

Wysokość szuflad 90 lub 200 mm.

W standardzie 3 przegrody w każdej szufladzie (istnieje możliwość zamówienia dodatkowych przegród).

Blokada zabezpieczająca i centralny zamek zamykający wszystkie szuflady za dodatkową opłatą.

Obciążenie dopuszczalne ciągle płaszczyzny dna szuflady wynosi 40 kg.



typ	BVLK 53.2	BVLK 53.3	BVLKT 53.2	BVLKT 53.3	BVLK 54.2	BVLK 54.3	BVLK 54.4	BVLKT 54.2	BVLKT 54.3	BVLKT 54.4
szerokość	360	360	460	460	360	360	360	460	460	460
głębokość	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507
wysokość	377	377	377	377	482	482	482	482	482	482
wysokość szuflad	1x90/1x200	3x90	1x90/1x200	3x90	2x200	2x90/1x200	4x90	2x200	2x90/1x200	4x90
ciężar	15.6	18.3	16.3	19.0	17.8	20.2	23.2	18.6	21.2	24.0

typ	BVLK 73.2	BVLK 73.3	BVLKT 73.2	BVLKT 73.3	BVLK 74.2	BVLK 74.3	BVLK 74.4	BVLKT 74.2	BVLKT 74.3	BVLKT 74.4
szerokość	360	360	460	460	360	360	360	460	460	460
głębokość	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760
wysokość	377	377	377	377	482	482	482	482	482	482
wysokość szuflad	1x90/1x200	3x90	1x90/1x200	3x90	2x200	2x90/1x200	4x90	2x200	2x90/1x200	4x90
ciężar	19.9	22.8	20.9	23.8	23.4	26.3	29.2	24.9	27.8	30.7

SZAFY Z PÓLKAMI LK

Wysokość szaf - od 272 do 692 mm.

Przeznaczone dla 5 typów kaset OK i GK o wysokości 66, 100, 130, 170, 275 mm (kasety dostępne osobno).

Blokada zabezpieczająca i centralny zamek zamykający wszystkie półki za dodatkową opłatą.



typ	LK 52.1	LK 52.2	LK 53.1	LK 53.2	LK 53.21	LK 53.3	LK 54.20	LK 54.21	LK 54.3
szerokość	507	507	507	507	507	507	507	507	507
głębokość	360	360	360	360	360	360	360	360	360
wysokość	272	272	377	377	377	377	480	480	482
wysokość kasety	1x170	2x66	1x275	1x66/1x170	1x100/1x130	3x66	2x170	1x66/1x275	3x100
ciężar	7.7	10.5	8.6	11.2	12.4	14.0	12.1	12.2	14.8



typ	LK 54.31	LK 54.32	LK 54.4	LK 56.3	LK 56.31	LK 56.4	LK 56.41	LK 56.5	LK 56.51	LK 56.6
szerokość	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507
głębokość	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
wysokość	482	482	482	692	692	692	692	692	692	692
wysokość kasety	2x66/1x170	1x66/1x100/1x130	4x66	3x170	1x66/1x170/1x275	2x66/2x170	3x100/1x170	4x66/1x170	2x66/3x100	6x66
ciężar	14.9	14.8	17.6	16.2	16.8	19.0	19.0	21.7	21.8	24.5

KASETY Z PUDEŁKAMI OK I Z PRZEGRODAMI GK

Kasety z blachy stalowej lakierowane farbą proszkową.

Dodatkowa blokada zabezpieczająca przed otwarciem.

Ilość pudełek uzależniona od typu.

5 rodzajów wysokości.

Wyklejone pianką zabezpieczającą zawartość.

Możliwość zastosowania w szafach typu LK.



typ	OK 66.0	OK 66.6	OK 66.8	OK 66.12	OK 66.23	OK 66.24	OK 66.48	OK 100.0	OK 100.30	OK 100.32
szerokość	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
głębokość	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
wysokość	66	66	66	66	66	66	66	100	100	100
rodzaj pudełek	pusta	6x2B5	8x2B4	12x2B3	12x2B1/6x2B2 /3x2B3/2x2B4	24x2B2	48x2B1	pusta	24x1B2/6x1B5	24x1B2/4x1B3/6x1B5
ciężar	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	4.7	4.7


typ	OK 100.36	OK 100.47	OK 130.0	OK 130.46	OK 170.0	OK 275.0
szerokość	440	440	440	440	440	440
głębokość	330	330	330	330	330	330
wysokość	100	100	130	130	170	275
rodzaj pudełek	24x1B2/3x1B5 /3x1B3/6x1B2	24x1B1/12x1B2 /9x1B3/2x1B4	pusta	24x2B1/12x2B2 /6x2B3/4x2B4	pusta	pusta
ciężar	4.7	4.7	4.5	4.8	5.0	6.0



PUDEŁKA DO KASET OK

typ	1B1	1B2	1B3	1B4	1B5	2B1	2B2	2B3	2B4	2B5
szerokość	54	108	108	162	216	54	108	108	162	216
głębokość	54	54	108	108	108	54	54	108	108	108
wysokość	45	45	45	45	45	63	63	63	63	63
kolor	czerwony	żółty	niebieski	zielony	szary	czerwony	żółty	niebieski	zielony	szary

typ	GK 66.3	GK 100.3	GK 130.3	GK 170.3
szerokość	440	440	440	440
głębokość	330	330	330	330
wysokość	66	100	130	170
ciężar	4.0	5.0	5.5	6.0

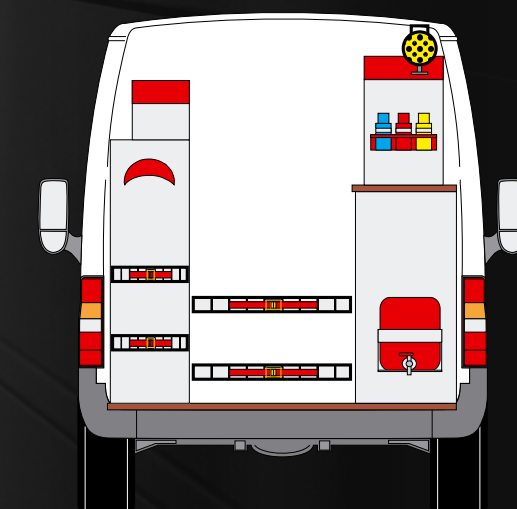

PÓŁKO-POJEMNIKI SS

Półki wyposażone w plastikowe pojemniki zabezpieczone przed przemieszczaniem i łatwo wyciągane na zewnątrz.

4 rodzaje szerokości, 4 rodzaje głębokości.



typ	SS 75.6	SS 100.9	SS 125.11	SS 150.14	SS 75.4	SS 100.6	SS 125.8	SS 150.10	SS 75.3	SS 100.4
szerokość	760	1014	1267	1521	760	1014	1267	1521	760	1014
głębokość	194	194	194	194	260	260	260	260	360	360
wysokość	113	113	113	113	165	165	165	165	195	195
liczba pudełek	6xLK4	9xLK4	11xLK4	14xLK4	4xLK3	6xLK3	8xLK3	10xLK3	3xLK2	4xLK2
ciężar	2.5	3.3	4.2	5.0	3.0	3.7	5.0	5.8	4.5	5.4

typ	SS 125,5	SS 150,7	SS 100,3	SS 150,4
szerokość	1267	1521	1014	1521
głębokość	360	360	460	460
wysokość	195	195	241	241
liczba pudełek	5xLK2	7xLK2	3xLK1	4xLK1
ciężar	7,3	7,8	6,9	10,4



PUDEŁKA DO SS

typ	LK 4	LK 3	LK 2	LK 1
szerokość	105	145	210	303
głębokość	160	227	330	470
wysokość	75	123	150	180




PÓŁKO-REGAŁY MR

Półka z przegrodami.

Możliwość montażu bezpośrednio na podstawy modułowe i szafy.

6 rodzajów szerokości, 3 rodzaje głębokości.

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych przegród.

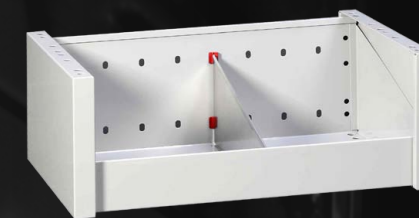

typ	MR 75.5	MR 100.6	MR 125.7	MR 150.10	MR 25.1	MR 50.1	MR 75.3	MR 100.4	MR 125.5	MR 150.7	MR 50.2	MR 75.2	MR 100.3	MR 125.4	MR 150.4
szerokość	760	1014	1267	1521	253	507	760	1014	1267	1521	507	760	1014	1267	1521
głębokość	260	260	260	260	360	360	360	360	360	360	460	460	460	460	460
wysokość	165	165	165	165	195	195	195	195	195	195	241	241	241	241	241
ilość przegród	4	5	6	9	1	1	2	3	4	6	1	1	2	3	3
ciężar	4.1	5.0	6.7	7.9	2.3	4.6	5.6	8.0	9.3	10.6	6.5	7.9	8.9	11.2	13.3



PÓŁKO-REGAŁY MRO

Półka z opuszczaną klapą z przodu.

Możliwość montażu bezpośrednio na podstawy modułowe i szafy.

5 rodzajów szerokości, 3 rodzaje głębokości.

typ	MRO 50.3	MRO 75.5	MRO 100.6	MRO 125.7	MRO 150.10	MRO 50.1	MRO 75.3	MRO 100.4	MRO 125.5	MRO 150.7	MRO 50.2	MRO 75.2	MRO 100.3	MRO 125.4	MRO 150.4
szerokość	507	760	1014	1267	1521	507	760	1014	1267	1521	507	760	1014	1267	1521
głębokość	260	260	260	260	260	360	360	360	360	360	460	460	460	460	460
wysokość	165	165	165	165	165	195	195	195	195	195	241	241	241	241	241
ciężar	5.1	6.7	8.5	10.9	12.6	6.2	8.2	10.2	13.2	15.4	7.0	10.5	11.8	15.3	17.6

PÓLKI REGAŁOWE ORN

Do zamontowania pomiędzy osłonami bocznymi TS.

Podzielona przegrodami.

5 rodzajów szerokości, 3 rodzaje głębokości.

W standardzie 3 przegrody.

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych przegród.



typ	ORNS 50	ORNS 75	ORNS 100	ORNS 125	ORNS 150	ORN 50	ORN 75	ORN 100	ORN 125	ORN 150	ORNT 50	ORNT 75	ORNT 100	ORNT 125	ORNT 150
szerokość	500	753	1007	1260	1514	500	753	1007	1260	1514	500	753	1007	1260	1514
głębokość	235	235	235	235	235	335	335	335	335	335	435	435	435	435	435
wysokość	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
ciężar	1.8	2.7	3.6	4.4	5.2	1.9	2.5	3.4	4.3	5.1	2.4	3.2	4.4	5.5	6.6

OSŁONY BOCZNE TS

Do montażu elementów typu MR, MRO, SS, KLL, ORD.

Różne rodzaje wysokości umożliwiają skokową konfigurację montowanych elementów.




typ	TS 195.90	TS 195.113	TS 260.90	TS 260.105	TS 260.165	TS 260.375	TS 260.480	TS 260.690	TS 260.750	TS 260.855
szerokość	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
głębokość	194	194	260	260	260	260	260	260	260	260
wysokość	90	113	90	105	165	377	482	692	754	859
ciężar	0.5	0.6	0.6	0.8	1.0	2.2	2.8	4.0	4.4	5.0

typ	TS 260.900	TS 260.1125	TS 360.90	TS 360.105	TS 360.165	TS 360.195	TS 360.240	TS 360.375	TS 360.480	TS 360.675
szerokość	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
głębokość	260	260	360	360	360	360	360	360	360	360
wysokość	900	1131	90	105	165	195	241	377	482	677
ciężar	5.3	6.6	0.9	1.0	1.5	1.6	2.1	3.0	3.9	5.1

typ	TS 360.690	TS 360.750	TS 360.855	TS 360.950	TS 360.960	TS 360.1020	TS 360.1125	TS 360.1159	TS 360.1446	TS 460.90
szerokość	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
głębokość	360	360	360	360	360	360	360	360	360	460
wysokość	692	754	859	950	964	1020	1131	1159	1446	90
ciężar	5.3	6.1	6.7	7.6	7.7	7.8	8.7	8.9	11.7	1.2

typ	TS 460.105	TS 460.240	TS 460.375	TS 460.480	TS 460.690	TS 460.855	TS 460.960	TS 460.1020	TS 460.1125	TS 460.1200
szerokość	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
głębokość	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
wysokość	105	241	377	482	692	859	964	1020	1131	1200
ciężar	1.4	2.3	3.9	4.8	6.7	8.2	9.2	9.7	10.8	11.2

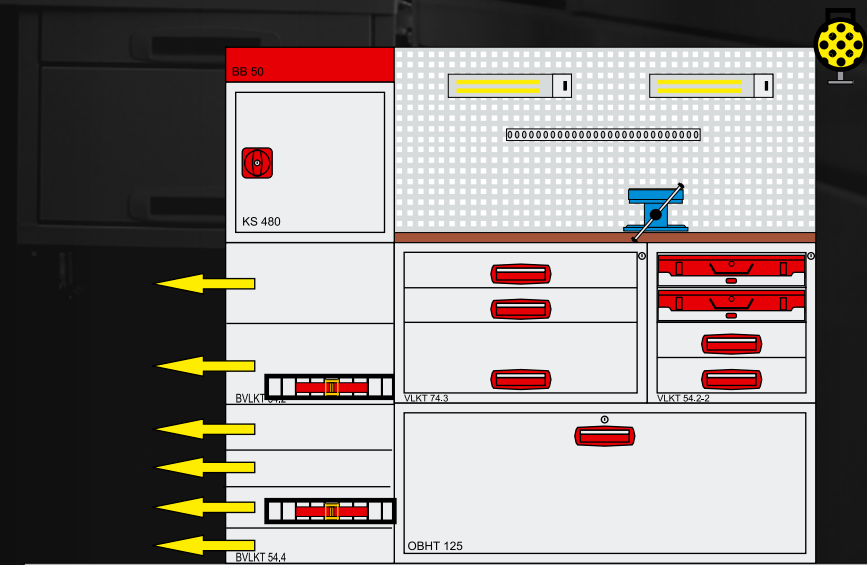


NADSTAWKI RAMOWE BB

Elementy wieńczące szafy, półko-pojemniki i półki z pudełkami. Podzielone przegrodami.

5 rodzajów szerokości, 3 rodzaje głębokości.

Można dostarczać w wersji otwieranej z klapą lewą lub prawą, na krótszym boku (BB/UB).

W standardzie 3 przegrody. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych przegród

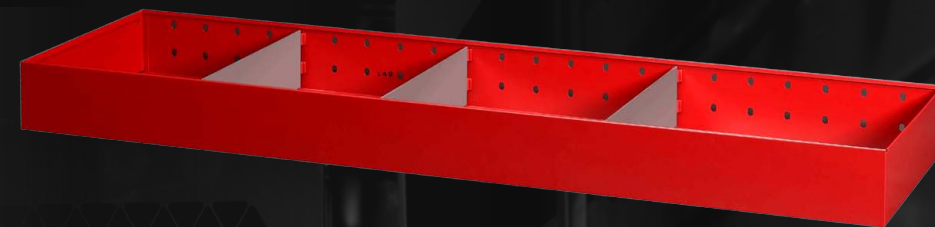

typ	BBS 50	BBS 75	BBS 100	BBS 125	BBS 150	BB 50	BB 75	BB 100	BB 125	BB 150	BBT 50	BBT 75	BBT 100	BBT 125	BBT 150
szerokość	507	760	1014	1267	1521	507	760	1014	1267	1521	507	760	1014	1267	1521
głębokość	260	260	260	260	260	360	360	360	360	360	460	460	460	460	460
wysokość	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
ciężar	2.5	3.8	4.2	5.0	6.7	3.1	4.8	5.3	6.4	7.2	4.5	5.5	6.4	7.5	8.8

OSŁONY BOCZNE REGULOWANE TSU

Osłony TSU posiadają płynną regulację wysokości.



typ	TSU 195.113	TSU 260.90	TSU 260.105	TSU 260.165	TSU 360.90
szerokość	30	30	30	30	30
głębokość	194	260	260	260	360
wysokość	113-196	90-150	105-180	165-300	90-150
ciężar	1.10	1.10	1.50	1.70	1.70

typ	TSU 360.105	TSU 360.195	TSU 460.90	TSU 460.105	TSU 460.240
szerokość	30	30	30	30	30
głębokość	360	360	460	460	460
wysokość	105-180	195-360	90-150	105-180	240-450
ciężar	1.80	2.80	2.20	2.80	4.40

WANNY ROZSUWANE UB

Z otwieranym bokiem
- do przechowywania towarów długich,
zajmujących dużo miejsca.

Możliwość rozsunięcia do 3100 mm. 2 rodzaje głębokości.



typ	UB 160.260	UB 160.360
szerokość	1600/3100	1600/3100
głębokość	260	360
wysokość	105	105
ciężar	11.4	13.2

SZAFY WIELOZADANIOWE KS

O różnym przeznaczeniu z półkami, drążkiem na ubrania lub uchwytem na butle.

7 rodzajów wysokości.

Do szaf można zamówić drążek na ubrania, uchwyt do butli gazowej lub dodatkowe półki.



typ	KS 375	KS 480	KS 690	KS 750	KS 855	KS 1050	KS 1200	KST 375	KST 480	KST 690	KST 750	KST 855	KST 1200
szerokość	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507
głębokość	360	360	360	360	360	360	360	460	460	460	460	460	460
wysokość	377	482	692	754	859	1054	1236	377	482	692	754	859	1236
ciężar	9.10	10.30	12.80	13.50	14.80	17.10	21.50	10.50	11.90	14.60	15.40	16.80	23.50

typ	KS.P	KST.P
szerokość	507	507
głębokość	360	460
wysokość	30	30
ciężar	0.8	0.9

PÓŁKA DO SZAFY KS

BLOKADA KLL

Służy do zabezpieczania skrzyń, walizek,
kaset z narzędziami umieszczonych w przestrzeni zabudowy.
Stosować ją można między osłonami bocznymi TS.



typ	KLL 50	KLL 75	KLL 100	KLLT 50	KLLT 75	KLLT 100
szerokość	507	760	1014	507	760	1014
głębokość	360	360	360	460	460	460
wysokość	482	482	482	482	482	482
ciężar	2.6	3.0	3.3	4.0	4.5	5.0

STOŁY WYSUWANE SCL, UWB.SC ORAZ WBR

Stoły wysuwane SCL służą do montażu na nich szaf, półek, regałów, agregatów, blatów w układzie wzdłużnym lub poprzecznym.

Stoły pozwalają na wysuwanie zabudowanych elementów poza obrys samochodu.

typ	SCL 360x1014	SCL 460x1014	SCL 460x1521	SCL 360x760	SCL 460x760	UWB.SC 1300	UWB.SC 1600	WBR-760	WBL-760
szerokość	360	460	460	360	460	400	400	760	760
głębokość	1014	1014	1521	760	760	1300	1600	360	360
wysuw	705	705	1175	470	470	945	945	720	720
wysokość	63	63	63	63	63	73	73	105	105
grubość blatu	-	-	-	-	-	-	-	30	30



SCL



WBR



UWB.K



UWB.TL


STOŁY ŁAMANE UWB.K, UWB.TL ORAZ STB

Stół STB umożliwia wykonanie podstawowych prac biurowych w samochodzie. Można go montować na ścianach bocznych szaf, regałów lub bezpośrednio do ścian burtowych samochodu.

typ	UWB.K	UWB.TL	STB 460	STB.T 460
szerokość	360	246	360	460
głębokość	330	-	465	465
wysokość	680	1100	320	320
ciężar	17,0	16,5	-	-

POJEMNIKI NA KASETY KLK

Do transportu kaset, walizek i skrzynek narzędziowych. 3 rodzaje szerokości.

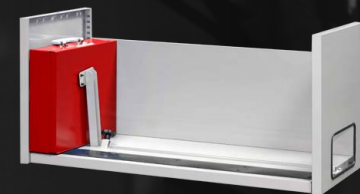

typ	KLK 50	KLK 76	KLK 100
szerokość	507	760	1014
głębokość	460	460	460
wysokość	482	482	482
ciężar	11,1	13,8	16,4

POJEMNIKI NA SEGREGATORY ORD

Do transportu i przechowywania segregatorów. 3 rodzaje szerokości.



typ	ORD 50	ORD 76	ORD 100
szerokość	507	760	1014
głębokość	360	360	360
wysokość	377	377	377
ciężar	8,8	11,0	13,8

BLATY


Blat wykonany jest ze sklejki wodoodpornej i lakierowany. Jest okuty ceownikiem stalowym ocynkowanym wzdłuż boku długiego

typ	BP 507.460	BP 760.460	BP 1014.460	BP 1267.460	BP 1521.460
szerokość	507	760	1014	1267	1521
głębokość	460	460	460	460	460
grubość blatu	36	36	36	36	36

typ	BP 507.360	BP 760.360	BP 1014.360	BP 1267.360	BP 1521.360
szerokość	507	760	1014	1267	1521
głębokość	360	360	360	360	360
grubość blatu	36	36	36	36	36

REGAŁ NA BUTLE **KMR**

typ	KMR 1026	KMR 1450
szerokość	1014	1450
głębokość	260	260
wysokość	859	830

REGAŁ NA KANISTRY **KR**

szerokość	1014
głębokość	360
wysokość	692

KIESZEŃ NA DOKUMENTY **KD**

szerokość	230
głębokość	60
wysokość	265

WSPORNIK **WSN**


szerokość	27	27	27
głębokość	260	360	460
wysokość	58	58	58

UCHWYT BUTLI GAZOWEJ **GH**

szerokość	360
głębokość	160
wysokość	692

REGAŁ NA KANISTRY **JHC-2/20**

szerokość	360
głębokość	350
wysokość	375/180 (20 l x2)

WSPORNIK REGAŁOWY **WR**

szerokość	507	760	1014	1267	1521
głębokość	40	40	40	40	40
wysokość	80/60	80/60	80/60	80/60	80/60

Służy do usztywniania regału z wysokich osłon bocznych TS, montowany u dołu.

UCHWYT APTECZKI **VKH**

szerokość	180
głębokość	85
wysokość	120

WSPORNIK REGAŁOWY **P**

typ	P 50	P 75	P 100	P 125	P 1521
szerokość	507	760	1014	1267	1521
głębokość	15	15	15	15	15
wysokość	60	60	60	60	60

Służy do usztywniania regału z wysokich osłon bocznych TS, montowany z przodu lub z tyłu.

PROWADNICA **SLG**

typ	SLG 01	SLG 02	SLG 03	SLG 04	SLG 05	SLG 07
długość	260	360	360	460	507	760
nośność kg/parę	40	25	40	40	40	40

■ KĄTOWNIK MONTAŻOWY WKU

szerokość	32
głębokość	340
wysokość	240

Kąt nastawny: od 90 do 110 stopni



■ WSPORNIK PÓŁEK MRW oraz zestaw normalii



■ WKŁADY DO SZUFLAD NA POJEMNIKI W 63 (W 45) - VL 50




■ DRAŻKI ROZPOROWE DRR




■ OŚWIETLENIE OSW




■ PŁYTA PERFOROWANA PPE



■ LISTWA Z PASEM DO MOCOWANA NA ŚCIANIE (ALUMINIOWA) LZPA




■ LISTWA Z PASEM DO MOCOWANA NA ŚCIANIE (STALOWA) LZPS



■ UCHWYT NA SILIKONY UNSI



■ UCHWYT NA SPRAYE UNS



■ UCHWYT NA WĘŻE UNW



■ IMADŁO IMD



■ LISTWY Z UCHWYTAMI DO MOCOWANIA NA PODŁODZE LZUP



■ LISTWA Z UCHWYTAMI LZU



■ UCHWYT TRANSPORTOWY UTR



■ UCHWYT WIELOFUNKCYJNY UWI



■ UCHWYT Z KANISTREM NA WODĘ UKW



Firma BEMET istnieje na rynku od niespełna 20 lat. Zajmujemy się produkcją zabudowy do samochodów typu autolaweta, a od 2008 roku poszerzyliśmy swoją ofertę o zabudowy warsztatowe do pojazdów serwisowych, które zdobywają renomę na rynkach całej Europy.

Każdego dnia setki tysięcy aut wyjeżdżają wraz ze sprzętem do swojej codziennej pracy. Ekipy ślusarzy, mechaników, serwisantów, elektryków potrzebują ładu i porządku. Dzięki odpowiedniej zabudowie BEMET małe samochody miejskie i duże samochody dostawcze stają się prawdziwym warsztatem pracy.

Działalność prowadzimy na terenie całego kraju i Europy poprzez naszych handlowców. Zapraszamy Państwa również do naszej siedziby w Lasowicach Wielkich, gdzie służymy pomocą oraz dodatkowymi informacjami na temat oferowanych produktów.

BEMET.net Spółka z o.o.
Lasowice Wielkie 95a, 46-282 Lasowice Wielkie

Telefon: +48 77 / 417 53 00
Fax: +48 77 / 417 53 02
e-mail: info@bemet.pl

